




# HUSQVARNA 535RXT

Husqvarna 535RXT är en ny buskröjare i den mångsidiga 35 cc-klassen, som är byggd för tuff yrkesanvändning. Bästa möjliga prestanda fås med råstyrka, unik ergonomi och utmärkt hållbarhet. Maskinen är utrustad med komfortpaket där LowVib® och komforthandtag ingår.

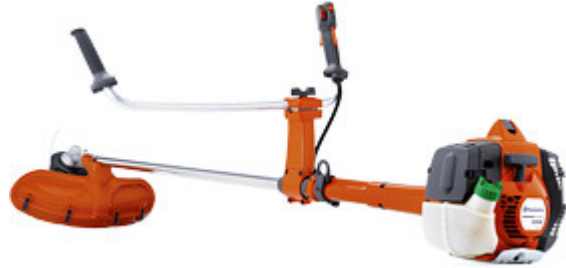

**X-Torq®**  
X-Torq® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



**LowVib®**  
LowVib minskar effektivt vibrationerna i handtagen.



**Ergonomisk design**  
Vinklat och komfortabelt handtag för bättre grepp och arbetsposition.



**Balance X**  
Ergonomisk sele med brett ryggstöd och höftbälte som fördelar belastningen över en större yta.



**Högt vinklat torn**  
Högt vinklat torn för maximal rörelsefrihet.



**Automatiskt stoppreglage**  
Stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge för problemfritt startande.

## Ytterligare egenskaper

### Vinkelväxel

Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet

### Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

### Justerbar selkroksögla

Justerbar ögla för bästa möjliga balans

### Handtag med mjuka grepp

Handtag med mjukt grepp för bekväm användning

### Justerbart handtag

Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.

### Kombiskydd

Tillbehöret kombiskydd kan användas antingen tillsammans med gräskniv eller trimmerhuvud.

### Ergonomiskt handtag

Komfortabel handtagsdesign.

### Tap 'n Go trimmerhuvud

Dubbelt trådsystem med Tap 'n Go för snabb trådmatning.

## Tekniska Data

**Tekniska Data****Motorspecifikation**

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	34,6 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter	38 mm
Slaglängd	30,5 mm
Effekt, kW	1,6 kW
Varvtal vid maxeffekt	8400 v/min
Rekommenderat maxvarvtal	11500 v/min
Förgasare	Zama
Bränsletankens volym	0,6 l
Bränsleförbrukning	480 g/kWh
Tändsystem	Walbro MBU-10A
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	Champion RCJ6Y
Elektrod avstånd	0,5 mm
RPM-begränsare	Ja
Kopplingsaktiveringshastighet	3600 v/min (±200 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Typ av luftfilter	Skum
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	8220 v/min
Gänga på utgående axel	M12x1.75V

**Vibration & ljud data**

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup>	2,5/2,7 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s <sup>2</sup>	2,5/2,7 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	96 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	111 dB(A)

**Transmissiondata**

Utväxling	1:1,4
Vinkelväxel	35 °

**Utrustning**

Trimmerhuvud	T35X M12
Gräsklinga	Multi 300-3
Sele	Balance X

**Logistik info**

Vikt (utan skärutrustning), kg	6,2 kg
Riggrörslängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	28 mm

**Logistikdata**

Förpackningsstorlek, LxBxH	1834x324x310x114 mm
Pallmängd	16

**Standardutrustning**

578 44 66-01 - Trimmerhuvud T35X

## Standardutrustning

578 44 45-01 - Gräsklinga 3-tandad

537 33 16-01 - Sprutskydd för trimmerhuvud

## Tillbehör